


Les abris à chariots BOLDUC Série R

Les avantages techniques BOLDUC Série R

- ☒ Dimensions intérieures : 182 po (E) x 93 po (A) pour le modèle R-15 et 364 po (2 x E)* x 93 po (A) pour le modèle R-30.

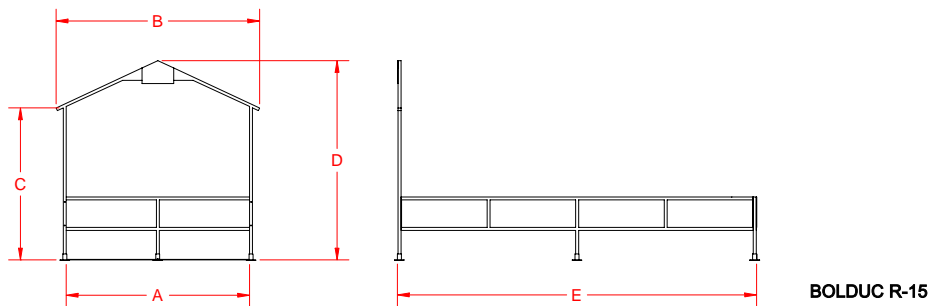

- ☒ Largeur et hauteur totales : 94 po (B) et 105 po (D) respectivement. **
- ☒ Fabrication selon vos dimensions et votre design rendu possible.
- ☒ Poids à la livraison : 75 kg pour le BOLDUC R-15. *
- ☒ Structure : Tubes en aluminium.
- ☒ Pattes de mise à niveau ajustables.
- ☒ Corbeille(s) à rebuts intégrée(s), seuil(s) antiretour(s) en aluminium anti-dérapant peint(s) jaune sécurité et installation offerts en option.
- ☒ Service après-vente dispensé par une équipe spécialisée et très mobile ayant accès à un approvisionnement complet en pièces.
- ☒ Garantie pièces et main-d'œuvre d'un an.

* L'abri BOLDUC R-30 est composé de 2 unités BOLDUC R-15 juxtaposées bout à bout.

** Des variations quant à la hauteur de l'abri sont à prévoir compte tenu de la mise à niveau.